

MICENAS Empotrable de pared



Descripción

Empotrado de pared de uso exterior para iluminar frontalmente y hacia abajo.


Material estructura: Aluminio inyectado. Acabado estructura: Gris. Material difusor: Cristal. Acabado difusor: Mate. Garantía: 2 Años.

Acabado

Gris
Mate

Material

Aluminio inyectado
Cristal



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Portalamparas: 1 x G24d3
Potencia (W): MAX 26W
Consumo total (W): 33.4W
Lumens reales: 166
Cantidad: 1
Lm/W reales: 5
UGR: 0.6

EQUIPO

Equipo incluido: Si, magnético
Voltaje / Frecuencia: 230V/50Hz
Factor de potencia: 0.48

Luminaria



Seaside: No
Garantía: 2 Años


Logística

Eficiencia energética: A++
EAN: 8435111075029
Peso neto (Kg): 2.920
Peso en Kg (embalado): 3.420
Box: 260 x 125 x 275
Masterbox: 2

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.


Luminaria		Ensayo		Lámpara	
Código	05-9434	Código	05-9434	Código	PLC2684
Nombre	Aplicado indirect 26W TC-D opal	Nombre	Aplicado indirecta 26W TC-D	Número	1
Familia	- LEDS-C4	Fecha	20-11-2009	Posición	Universal
Eficiencia	9.20%	Sist. de Coorden.	C-G	Flujo Total	1800.00 lm
Valor Máximo	85.00 cd/klm	Posición	C=90.00 G=70.00	Sim. en los planos	270-90

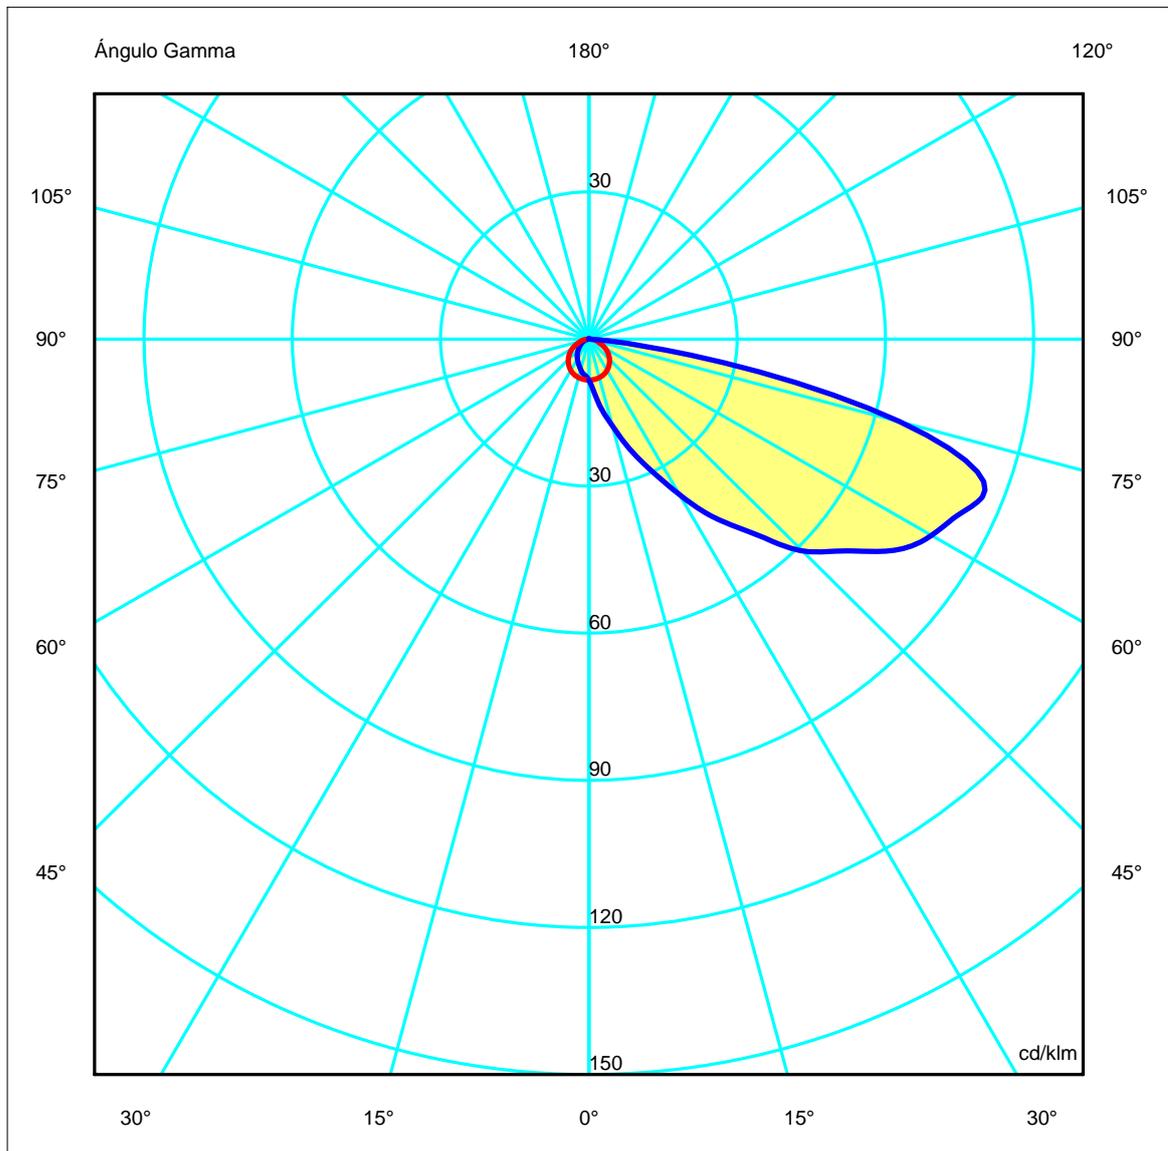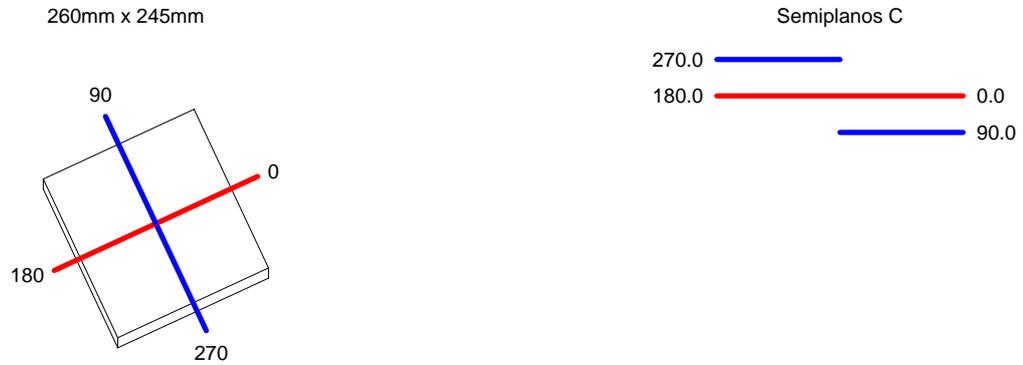

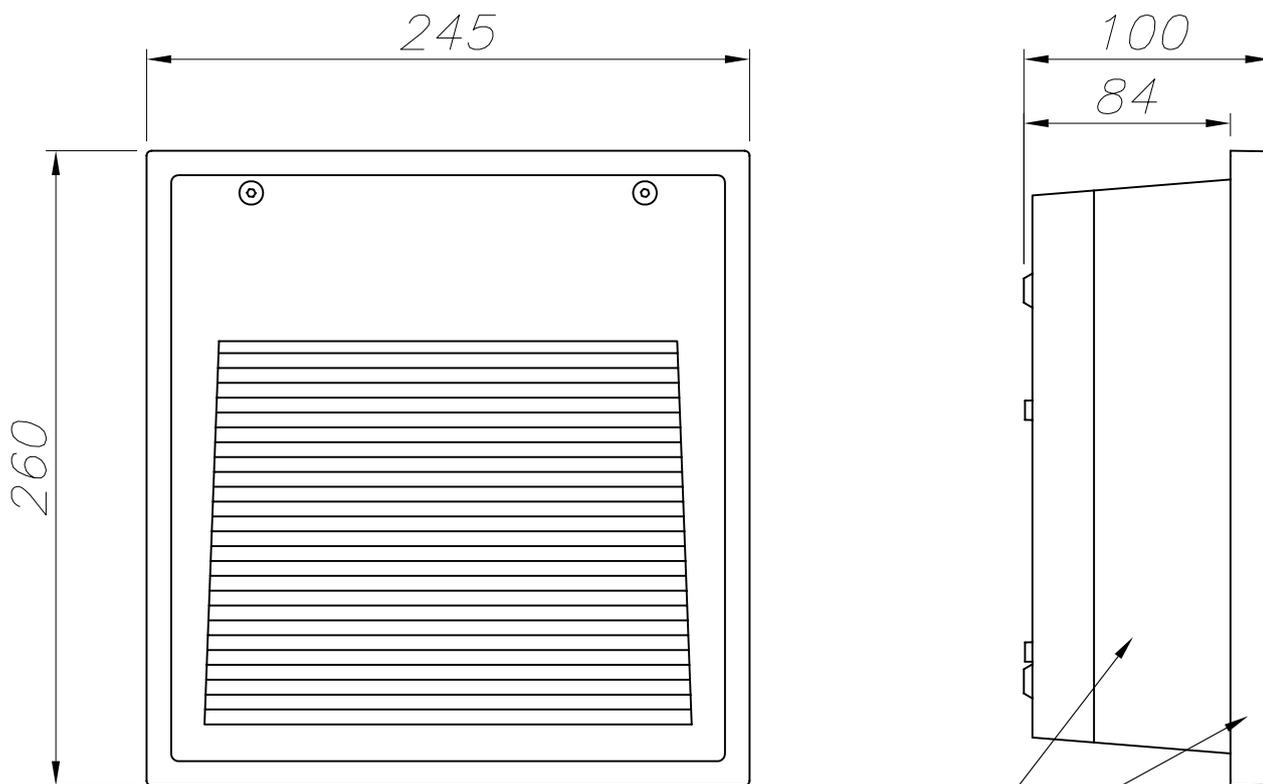


ALUMINIO INYECTADO
INJECTED ALUMINUM

CAJA DE EMPOTRAR DE PP
PP FLUSH FITTING BOX

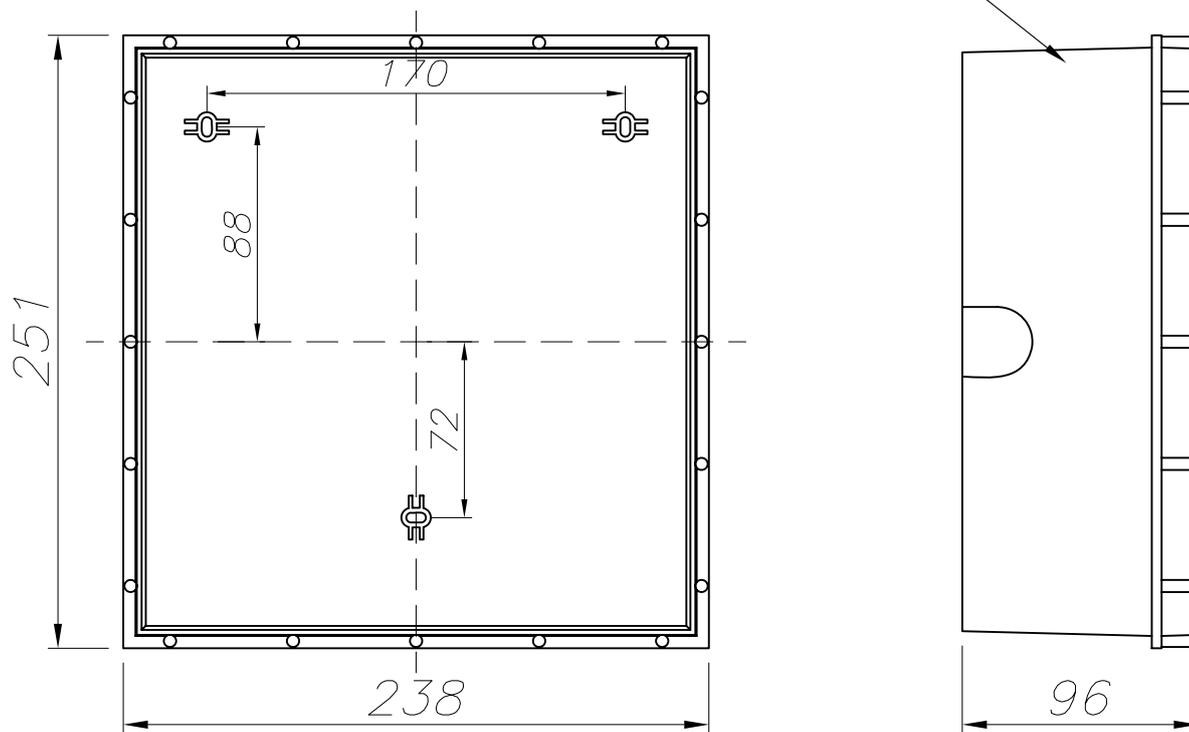


CAJA DE EMPOTRAR
FLUSH FITTING BOX


①

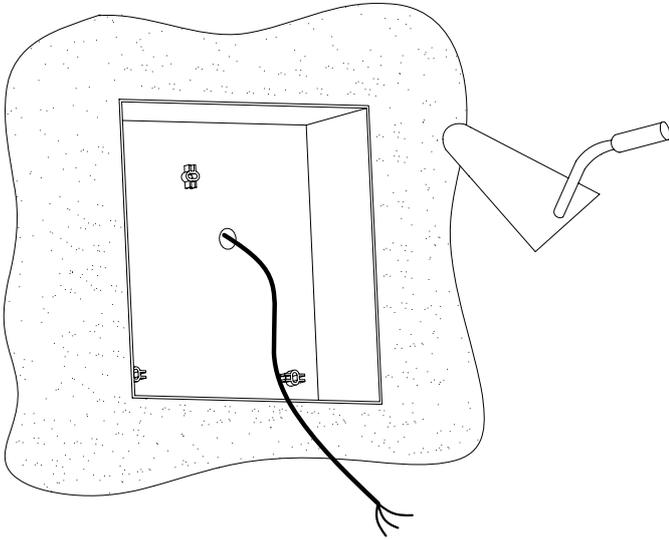

②

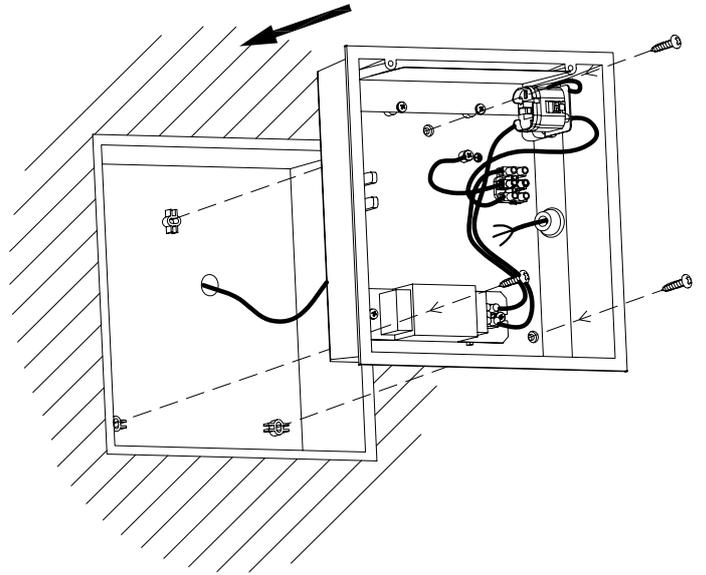

③

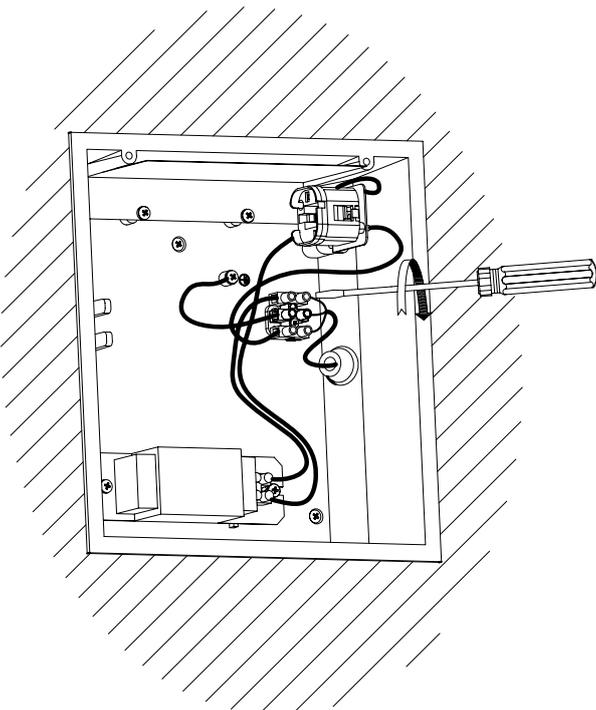

④

