

SERENATE Aplique



Descripción

Aplique de uso exterior para iluminar frontalmente y hacia abajo.


Resistente a los impactos IK10. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años.

Acabado

Negro
Opal

Material

Aluminio
Policarbonato



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED OSRAM
Potencia (W): 7.6W
Consumo total (W): 8,5W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 574
Nº Leds: 49
Lm/W reales: 68
Vida útil: 36.000 L70B30
Bin / Grup: 303
UGR: 21.0
Riesgo fotobiológico: RG1

EQUIPO

Marca: LOE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.50



Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381457051
Peso neto (Kg): 0.495
Peso en Kg (embalado): 0.678
Box: 215 x 70 x 155
Masterbox: 10

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

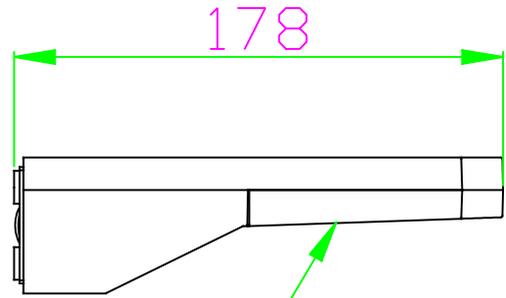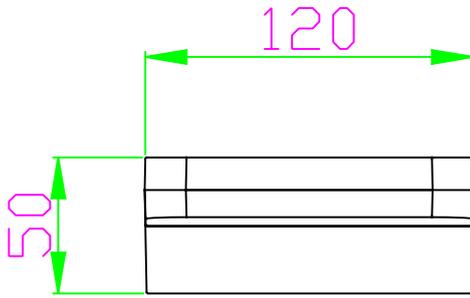

PC Opal diffuser with UV filter



Aluminum / Black

