

ARA Aplique




Descripción

Aplique para iluminar hacia arriba y hacia abajo

Apto para instalar en primera línea de mar. Apto para instalar en ambientes con atmósfera marina. Material estructura: Policarbonato + ABS. Acabado estructura: Gris urbano. Material difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años.

Acabado
Gris urbano
Opal

Material
Policarbonato + ABS
Policarbonato



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SUNPU
Potencia (W): 7.2W
Consumo total (W): 9.3 W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
CRI: 80
Lumens reales: 471
Nº Leds: 52
Lm/W reales: 51
Vida útil: 40.000h L70B30
Bin / Grup: W9
UGR: 14.8
Riesgo fotobiológico: RG0

EQUIPO

Marca: SINOBASE
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.53
Flickering: 7.2%

Luminaria


Seaside: Sí
Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381493745
Peso neto (Kg): 0.300
Peso en Kg (embalado): 0.395
Box: 180 x 50 x 85
Masterbox: 40

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

PC + ABS

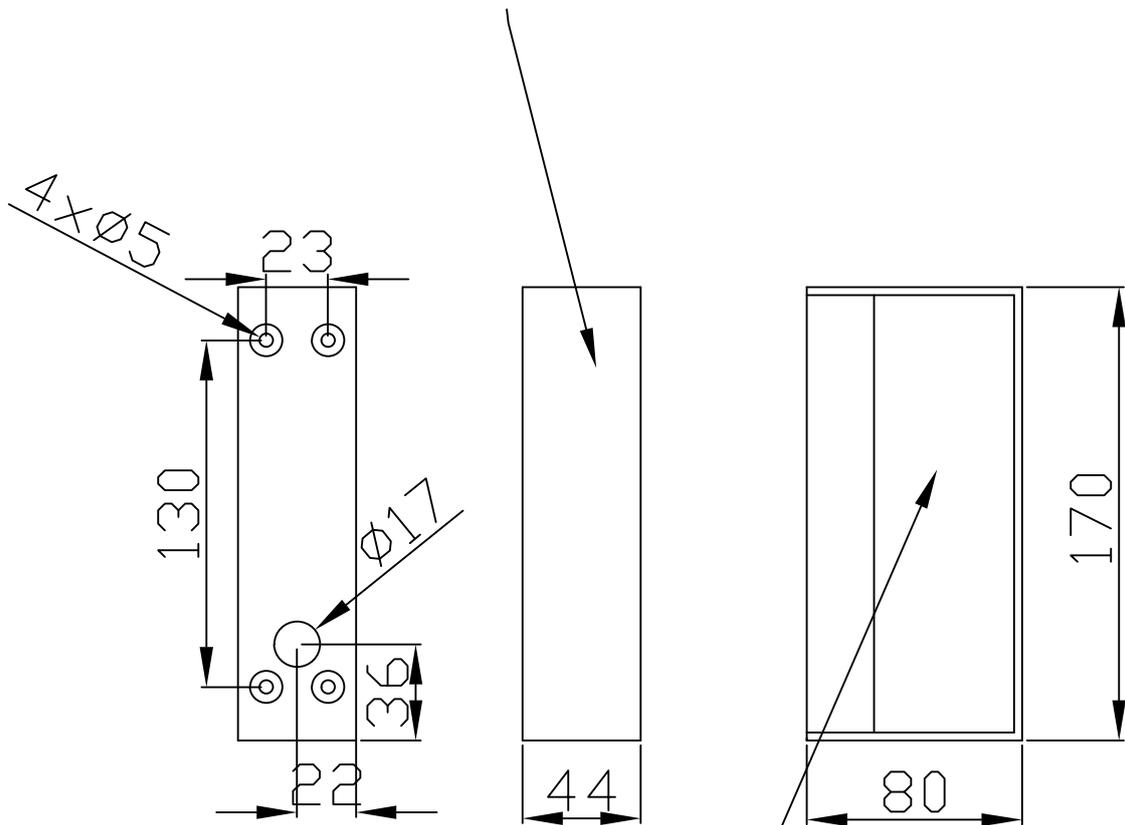

PC / Opal

