

EASY Empotrable de techo

Descripción

Luminaria de techo de uso interior para iluminar hacia abajo.


Diseño ultrafino. Distribución homogénea del flujo luminoso. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco mate. Material difusor: Acrílico. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años.

Acabado

Blanco mate
Opal

Material

Aluminio
Acrílico


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fuente de luz

Fuente de luz: LED MLS
Potencia (W): 10W
Consumo total (W): 12,2W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
Lumens reales: 690
Nº Leds: 60
Lm/W reales: 57
Vida útil: 36.000 L70B30
Bin / Grup: 30-0A o 30-0B
UGR: 25.9

EQUIPO


Marca: LXD
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.96

Luminaria

Garantía: 5 Años



Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381448950
Peso neto (Kg): 0.275
Peso en Kg (embalado): 0.362
Box: 185 x 45 x 200
Masterbox: 40

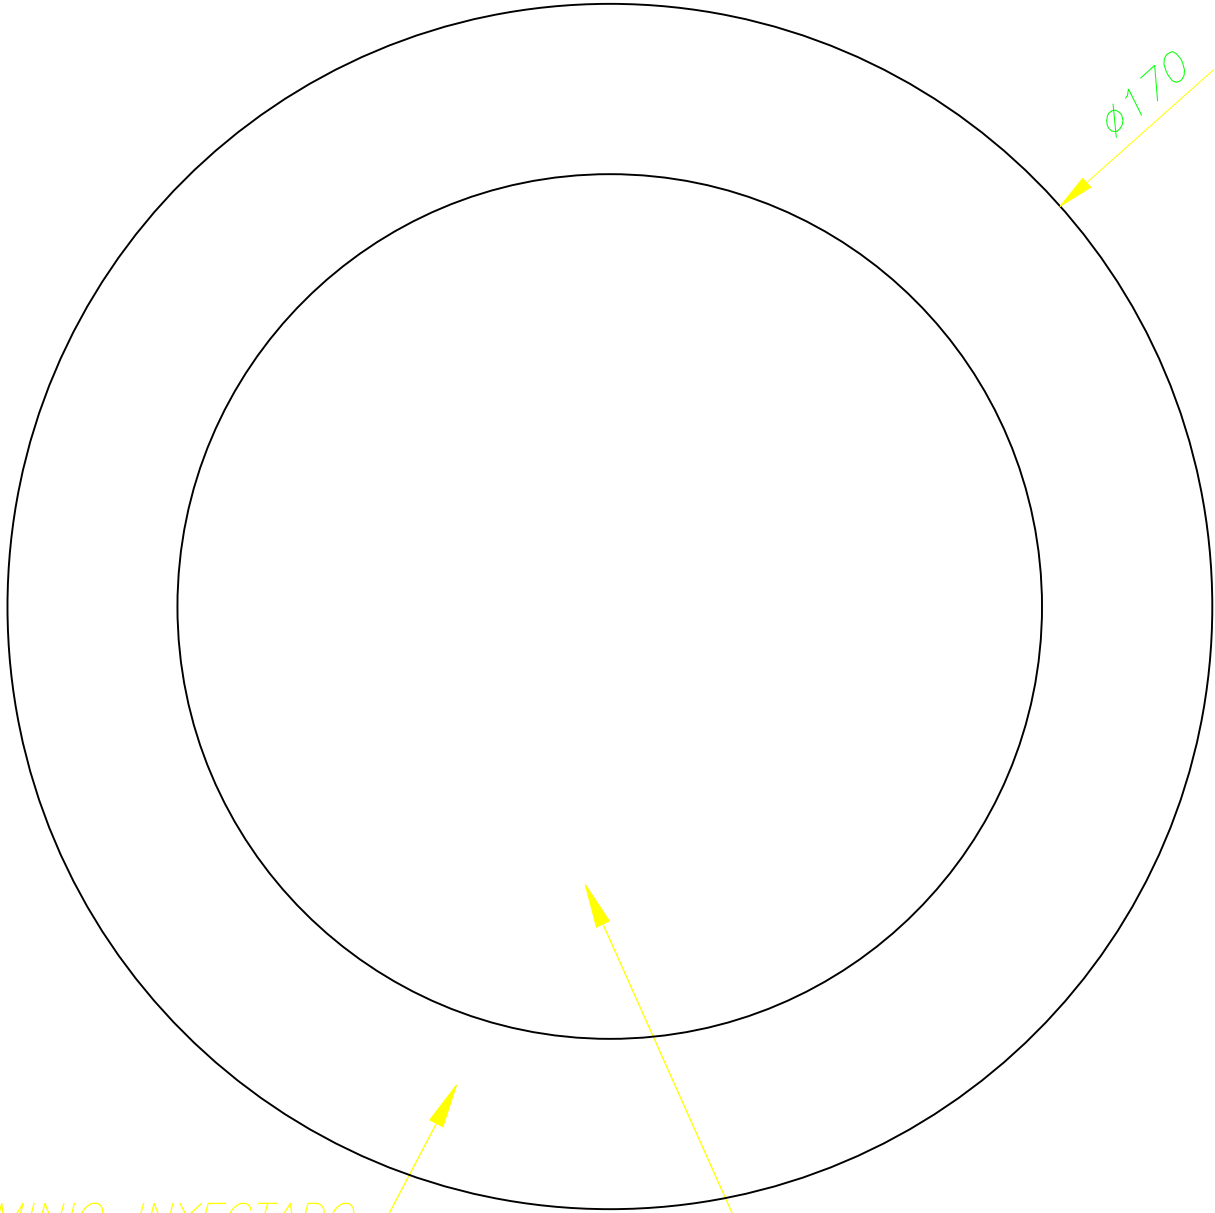


ALUMINIO INYECTADO
INJECTED ALUMINIUM

ACRÍLICO
OPAL


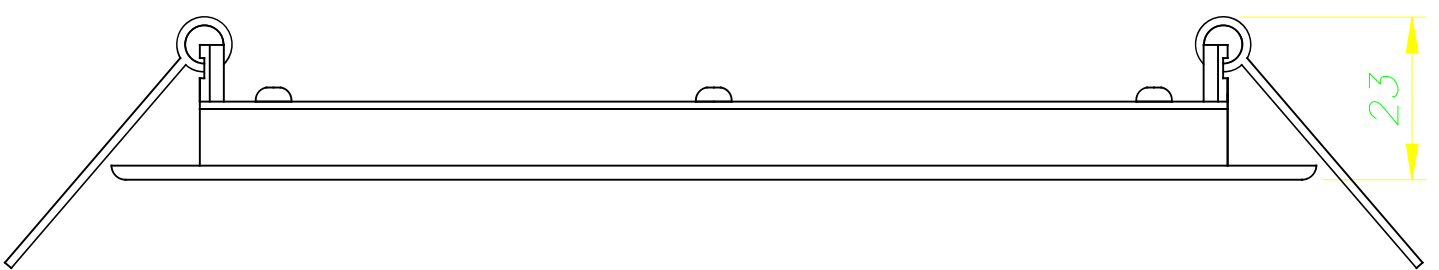


$\phi 158$



0-12mm

Scale 1:1

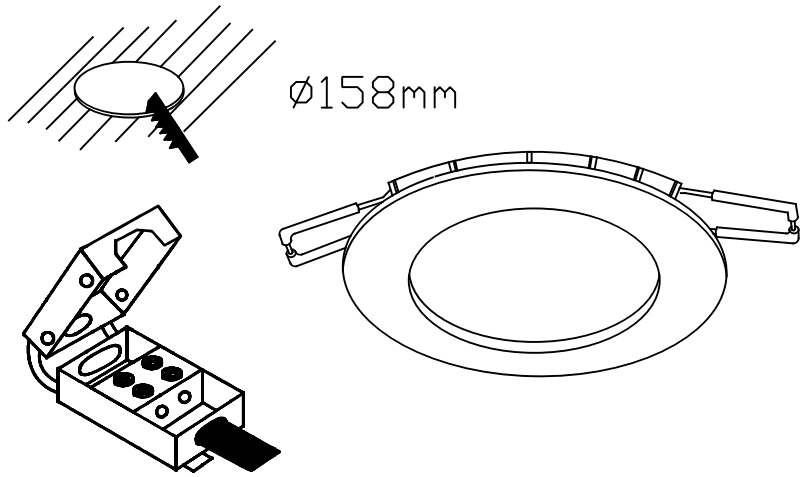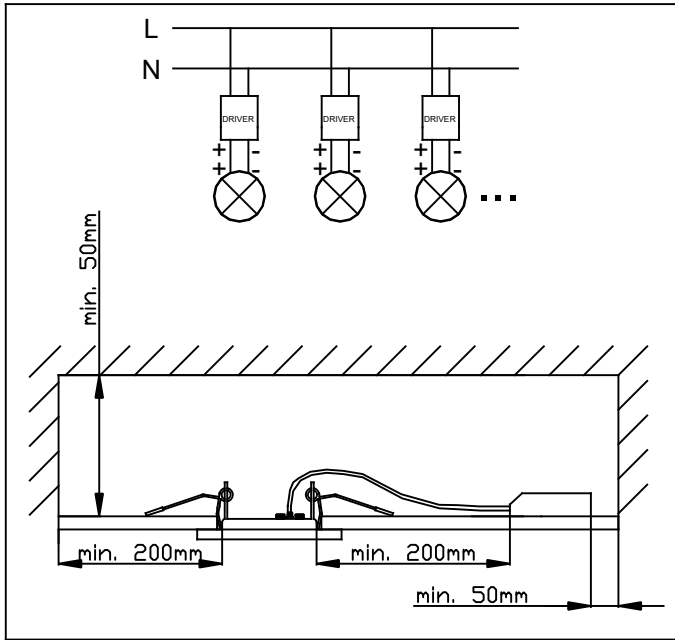

ES) BLOQUE DE CONEXIÓN A RED QUE SE DEBE UTILIZAR (no incluido);
 EN) MAINS TERMINAL BLOCK REQUIRED (not included);
 FR) BORNIER DE RACCORDEMENT AU RESEAU REQUIS (non inclus);
 DE) NOTWENDIGE VERBINDUNGSDOSE FÜR DEN NETZANSCHLUSS (nicht inklusive);

