

EASY Empotrable de techo

Descripción

Luminaria de techo de uso interior para iluminar hacia abajo.


Diseño ultrafino. Distribución homogénea del flujo luminoso. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco mate. Material difusor: Acrílico. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años.

Acabado

Blanco mate
Opal

Material

Aluminio
Acrílico


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fuente de luz

Fuente de luz: LED MLS
Potencia (W): 15.5W
Consumo total (W): 18,2W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
Lumens reales: 1371
Nº Leds: 90
Lm/W reales: 75
Vida útil: 36.000 L70B30
Bin / Grup: 30-0A o 30-0B
UGR: 22.5

EQUIPO


Marca: LXD
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz
Factor de potencia: 0.96
Flickering: 75.8%

Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística


Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381448974
Peso neto (Kg): 0.400
Peso en Kg (embalado): 0.534
Box: 255 x 45 x 235
Masterbox: 20

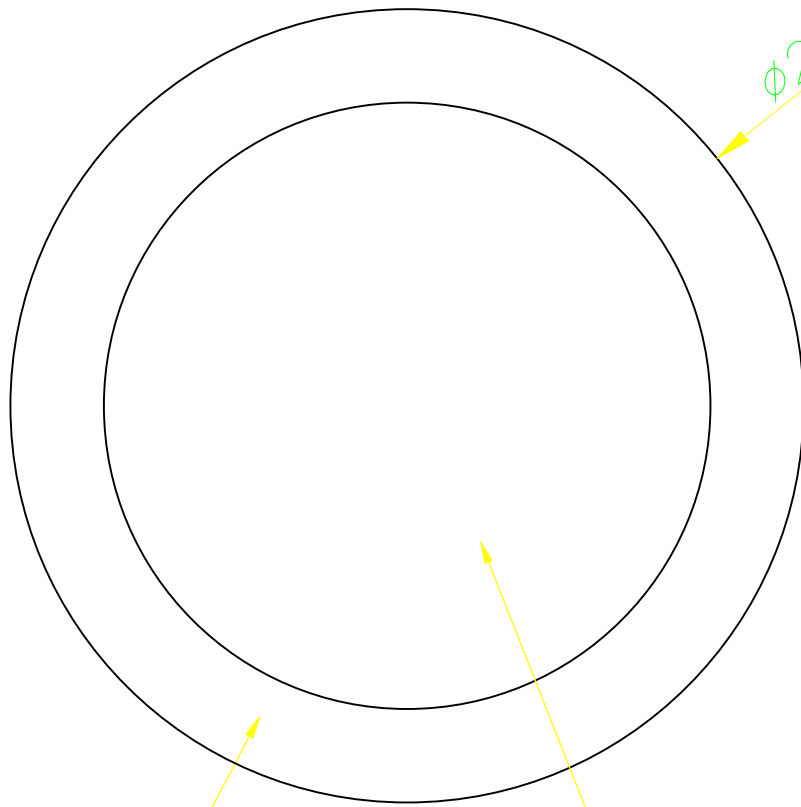


$\phi 225$

ALUMINIO INYECTADO
INJECTED ALUMINIUM


ACRÍLICO
OPAL

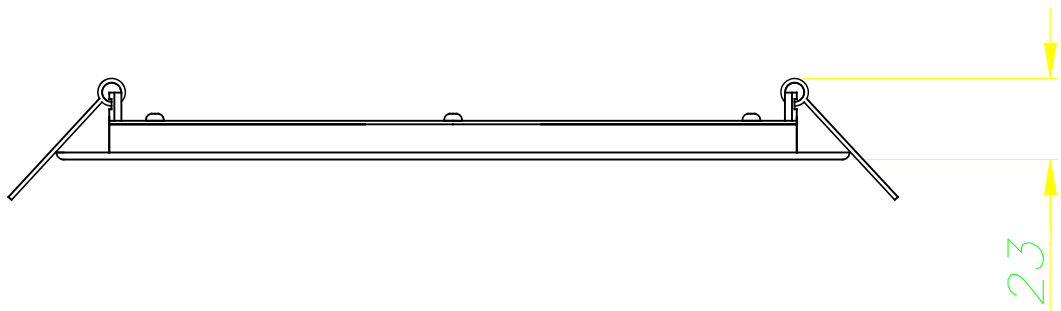

23





$\phi 205$



0-12mm

Scale 1:2

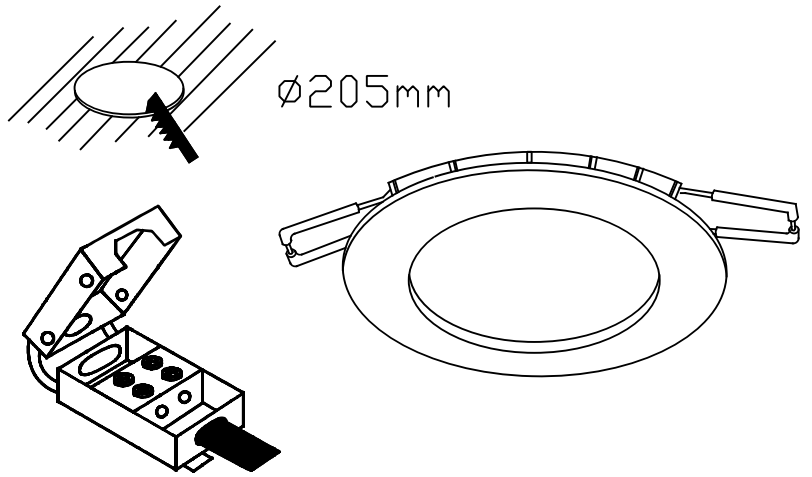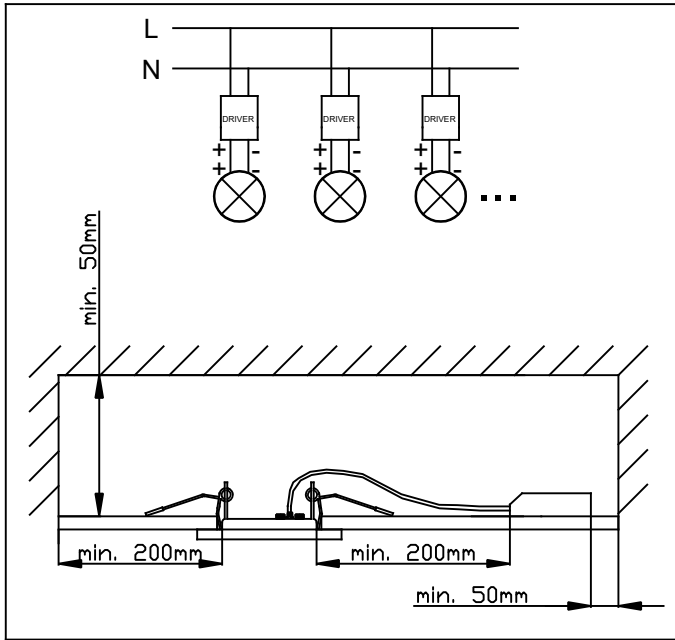

ES) BLOQUE DE CONEXIÓN A RED QUE SE DEBE UTILIZAR (no incluido);
 EN) MAINS TERMINAL BLOCK REQUIRED (not included);
 FR) BORNIER DE RACCORDEMENT AU RESEAU REQUIS (non inclus);
 DE) NOTWENDIGE VERBINDUNGSDOSE FÜR DEN NETZANSCHLUSS (nicht inklusive);

