



TC-0160-BLA

V0

EASY SURFACE Plafón



Descripción

Luminaria de techo de uso interior para iluminar hacia abajo.

Distribución homogénea del flujo luminoso. Material estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco mate. Material difusor: Acrílico. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años.


Acabado

Blanco mate
Opal

Material

Aluminio
Acrílico

Ø170



35



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED MLS
Potencia (W): 10W
Consumo total (W): 12,2W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
Lumens reales: 925
Nº Leds: 60
Lm/W reales: 76
Vida útil: 36.000 L70B30
Bin / Grup: 30-0A o 30-0B
UGR: 23.3

EQUIPO

Marca: LXD
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia:
100-240VAC/50-60Hz




Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381449070
Peso neto (Kg): 0.315
Peso en Kg (embalado): 0.411
Box: 185 x 45 x 185
Masterbox: 20

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.

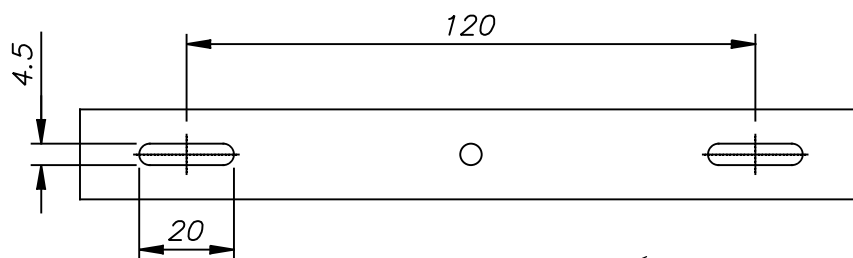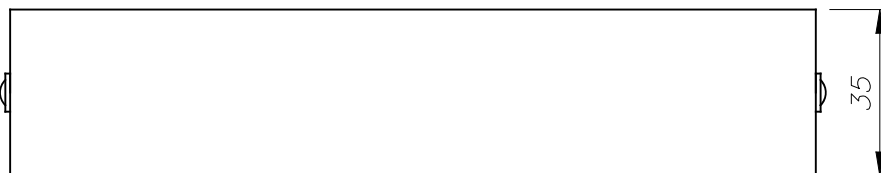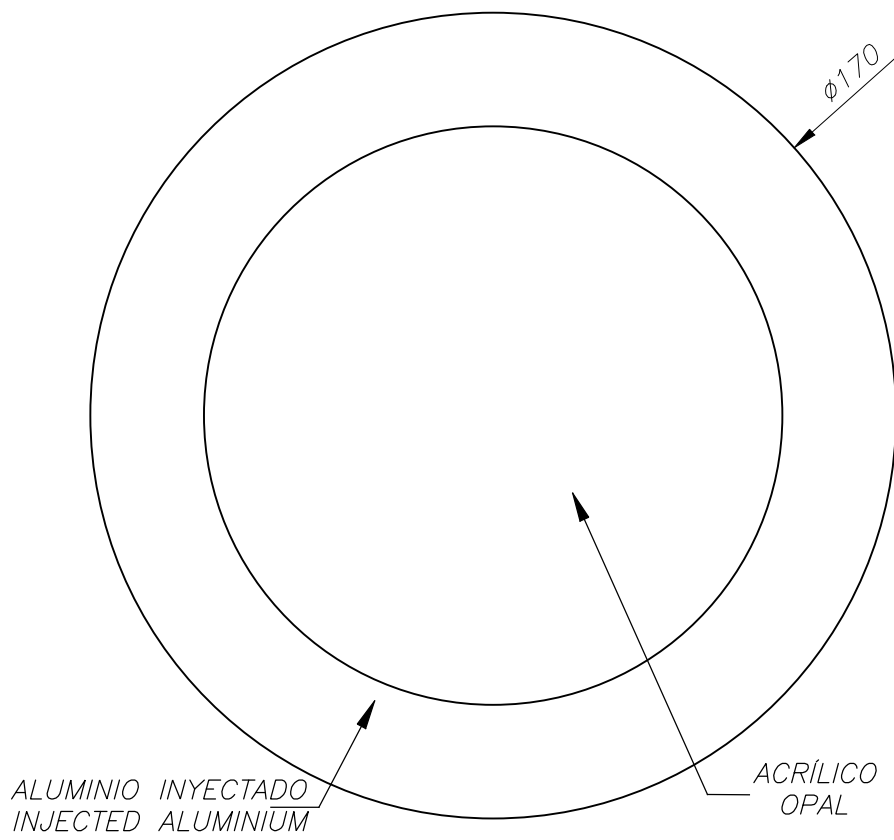


PLANTILLA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION TEMPLATE

Scale 1:1,5






TC-0411 TC-0412 TC-0462
TC-0415 TC-0416

TC-0158 TC-0160 TC-0162
TC-0159 TC-0161 TC-0163




OFF

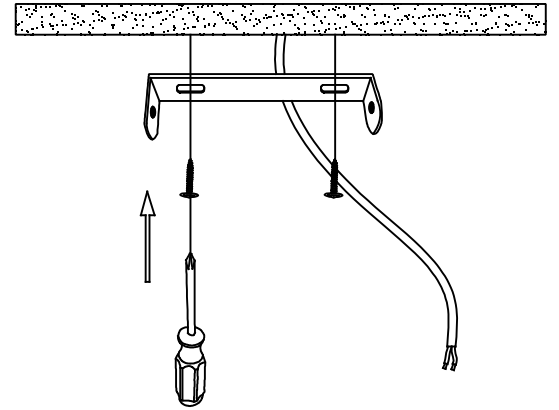
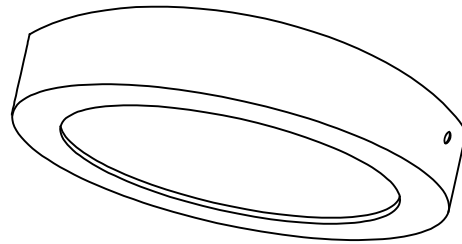


ES) BLOQUE DE CONEXIÓN A RED QUE SE DEBE UTILIZAR (no incluido):
EN) MAINS TERMINAL BLOCK REQUIRED (not included):
FR) BORNIER DE RACCORDEMENT AU RESEAU REQUIS (non inclus):
DE) NOTWENDIGE VERBINDUNGSDOSE FÜR DEN NETZANSCHLUSS (nicht inklusive):

2

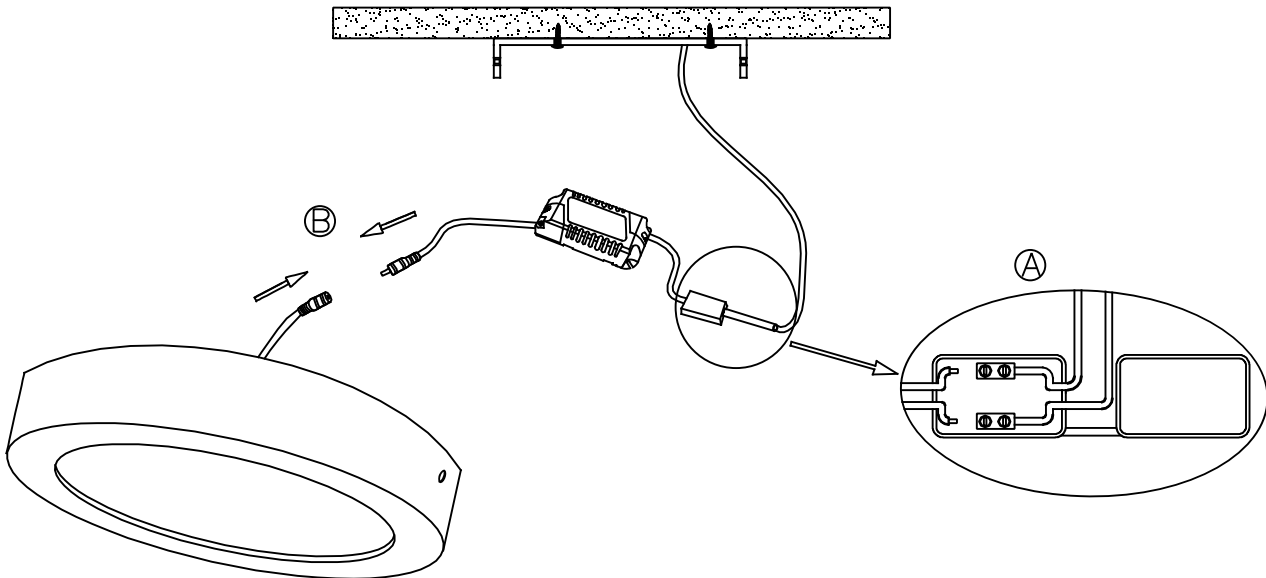

3

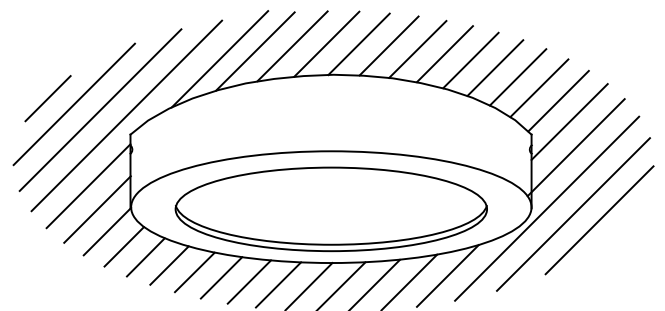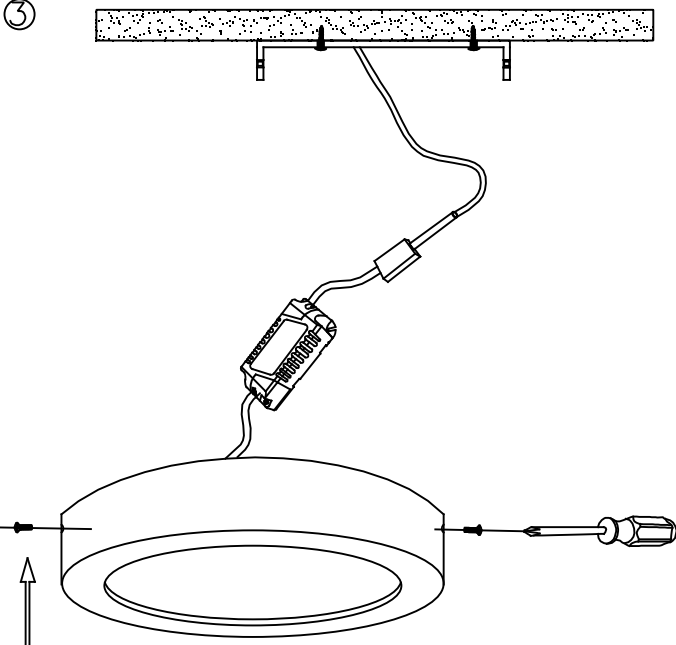

ON

